
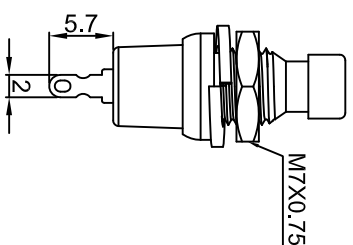

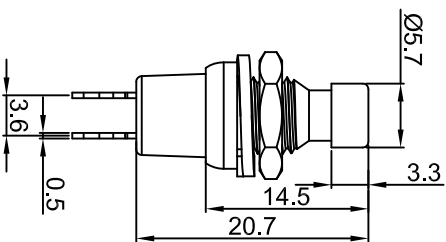


深圳宏源开泰科技发展有限公司


PB05

受控文件



Rating: 3A 125V AC
 Contact Resistance: 50mΩ Max.
 Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ Min.
 Dielectric Strength: AC 1000V 1 minute
 Total travel: 1.4± 0.4mm
 Operating Force: 200± 50gf
 Operating Life: 10,000 cycles
 Operating Temperature: 0° C~85° C

Function: OFF - (ON)



Panel Thickness: 3mm MAX.

CUT-OUT

A	灰色
B	黑色
W	白色
U	蓝色
G	绿色
Y	黄色
R	红色
上盖颜色 Y Cap color Y	

公差 TOLERANCES		.X±0.3		.XX±0.15		角度 ANGLE		±1°		单位 DIMENSION UNIT		mm.	
版本 VERSION		A0		比例尺 SCALE		NONE		日期 DATE		品名 TITLE		PB05B-X	
核准 APPROVED BY		Richard		核对 CHECKED BY		Sinc		绘图 DRAWN BY		Sinc		图号 DRAWING NO	
版本 VER.		New Issue		日期 DATE		2010.11.01		日期 DATE		2010.11.01		PB05B-X_CP_A0	
变更说明 CHANGE DESCRIPTION		变更说明		日期 DATE		2010.11.01		日期 DATE		2010.11.01		PB05B-X_CP_A0	
ECN NO.		N/A		核对 CHECKED BY		Sinc		绘图 DRAWN BY		Sinc		PB05B-X_CP_A0	