



DSC 鑄鋼倒筒式 蒸汽疏水閥





680 ~ 686F MOP 41K x 345°C



- DSC 鑄鋼倒筒式蒸汽疏水閥，向來以高效節能及使用壽命長聞名，屬於通用型產品。
- 加裝 DSC 專利抗水錘及防破水封逆止閥，經三年現場嚴苛測試證明，對於抗水錘及防止破水封有明顯成效，在業界已具有絕對領先的地位，鑄鋼倒筒式系列保固兩年。
- 頂蓋上有檢查孔，可加裝檢查凡爾，開啓後立知疏水閥正常與否。
- 低負載時滴漏排放，中負載間歇排放，滿載時連續排放。
- 有不同節流孔可選擇，不同壓力下可維持一定的排水量。
- 耐污垢，小顆粒雜質經由頂上節流孔沖出去。
- 操作時可全程排放不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 適合過熱蒸汽使用。
- 可依客戶需求加裝配件並供應零件。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 體積大，不耐凍。
- 停機時，閥座是開啓的狀態。
- 裝置時須直立，不能歪斜。
- 特殊規格，可接受訂做，請洽工廠。




連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

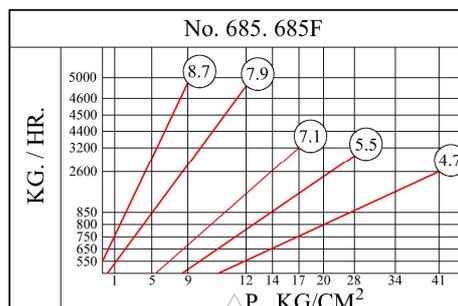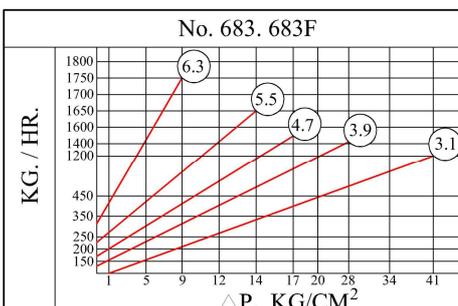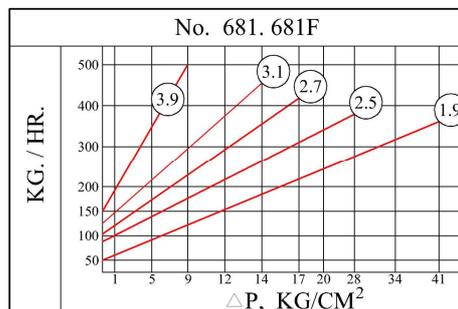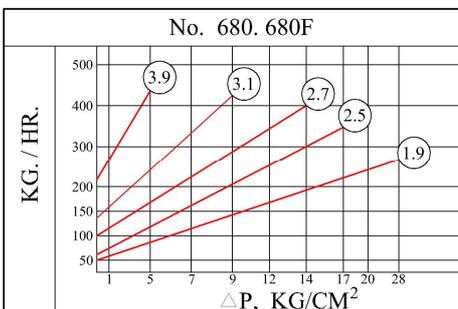

材質表

外殼	ASTM A216.WCB 鑄鋼
倒筒	不銹鋼
機械結構	不銹鋼
閥座	硬化鉻鋼
墊片	非石棉
過濾器	不銹鋼
逆止閥	不銹鋼
螺絲	ASTM A193 - B7 合金鋼
螺帽	ASTM A194 - 2H 合金鋼

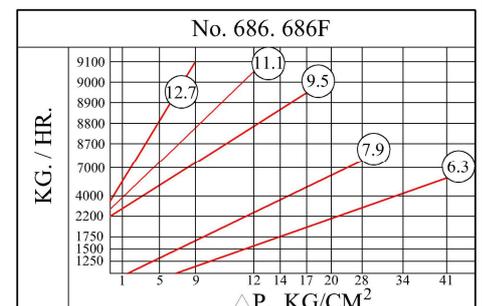


(水量選擇時請考慮兩到三倍安全係數)



DSC 鑄鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

680 ~ 686F MOP 41K x 345°C




No.680 系列 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 (KG/CM²) 重量 (KG)

型號	口徑*	A	B	C	最高操作壓力	重量
680	15.20	73	100	100	28	3
681	15.20.25	105	134	134	41	5
683	25.32.40	117	196	196	41	20
685	40.50	145	250	250	41	43
686	50.65.80	210	275	310	41	78

* NPT. BSPT.SW 皆可供應。
全系列加裝 DSC 專利逆止閥。


No.680F 系列



型號	法蘭口徑*	A	B	150# F	300# F	600# F
680F	15	73	100	216	216	
	20	73	100	228	234	
681F	15	105	134	219	219	229
	20	105	134	231	237	237
	25	105	134	236	245	245
683F	25	117	196	305	314	314
	40	117	196	316	324	327
685F	40	145	250	366	374	377
	50	145	250	372	385	391
686F	50	210	275	417	430	436
	65	210	275	430	442	449
	80	210	275	430	449	455

*JIS 10K 法蘭為標準規格，若需其他規格，請洽工廠。

配件：




溫度感測器 - TC

可利用過濾網前端加裝溫度感測器來監測疏水閥內部溫度變化，用以判斷疏水閥是否正常。



倒筒

4 號及 4 號以上倒筒加鑄鐵配重。



排放閥 - BV

可將蒸汽及過濾器內雜質全部排空。



逆止閥 - CV

逆止閥及去污線無法同時安裝在同一疏水閥內。
鑄鋼倒筒式全系列均搭配 DSC 專利逆止閥。
專利字號：ZL 2009 2 0003337.2

如何訂購：

型號 口徑 最高操作壓力
DSC 681 X 3/4"BSPT X 9K + 附件