

Co-flyM8 插座产品描述:M8*1-3 针(孔)或 4 针(孔)或 5 针(孔)插座/ 圆法兰(或扁法兰或六方法兰或四方法兰)-安装螺纹 M8X1、M10X0.75、M11X1、PG7 等-不带线、配 O 圈、螺母(或要求焊线,长度任选)

M8插座产品型号:KYF8J(K)3 (2、3、4) Z/M8(M10、M11、PG7)-(N、O、M)-(Q、T、LXM)



一、M8扁法兰插座，板前安装型号：

1，板前安装，安装螺纹 M10*0.75，圆柱脚

M8-3孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，圆柱脚订货型号：KYF8K3Z-M10*0.75-N-T

M8-4孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，圆柱脚订货型号：KYF8K4Z-M10*0.75-N-T

M8-5孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，圆柱脚订货型号：KYF8K5Z-M10*0.75-N-T

2，板前安装，安装螺纹 M10*0.75，焊杯脚

M8-3孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，焊杯脚订货型号：KYF8K3Z-M10*0.75-N-Q

M8-4孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，焊杯脚订货型号：KYF8K4Z-M10*0.75-N-Q


M8-5孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，焊杯脚订货型号：KYF8K5Z-M10*0.75-N-Q

3，板前安装，安装螺纹 M10*0.75，带线插座，带线长度任选

M8-3孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，带线插座订货型号：KYF8K3Z-M10*0.75-N-LXM

M8-4孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，带线插座订货型号：KYF8K4Z-M10*0.75-N-LXM

M8-5孔扁法兰插座，安装螺纹 M10*0.75，带线插座订货型号：KYF8K5Z-M10*0.75-N-LXM

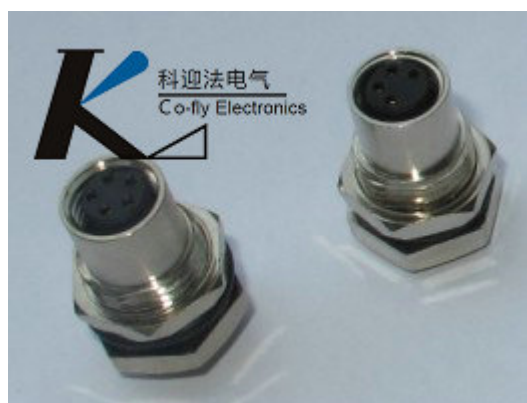

二、M8六方法兰插座，板后安装型号：

1，板后安装，安装螺纹 M8*1，圆柱脚

M8-3孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8K3Z/M8*1-M-T

M8-3针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J3Z/M8*1-M-T

M8-4孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8K4Z/M8*1-M-T

M8-4针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J4Z/M8*1-M-T

M8-5孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8K5Z/M8*1-M-T

M8-5针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J5Z/M8*1-M-T

2，板后安装，安装螺纹 M8*1，焊杯脚

M8-3孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8K3Z/M8*1-M-Q

M8-3针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J3Z/M8*1-M-Q

M8-4孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8K4Z/M8*1-M-Q

M8-4针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J4Z/M8*1-M-Q

M8-5孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8K5Z/M8*1-M-Q

M8-5针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J5Z/M8*1-M-Q

3，板后安装，安装螺纹 M8*1，带线插座，带线长度任选

M8-3孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8K3Z/M8*1-M-LXM

M8-3针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J3Z/M8*1-M-LXM

M8-4孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8K4Z/M8*1-M-LXM

M8-4针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J4Z/M8*1-M-LXM

M8-5孔六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8K5Z/M8*1-M-LXM

M8-5针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J5Z/M8*1-M-LXM



三、M8六方法兰插座，板前安装型号：

1，板前安装，安装螺纹 M8*1，圆柱脚

M8-3针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J3Z-M8*1-M-T

M8-4针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J4Z-M8*1-M-T

M8-5针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J5Z-M8*1-M-T

2，板前安装，安装螺纹 M8*1，焊杯脚

M8-3针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J3Z-M8*1-M-Q

M8-4针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J4Z-M8*1-M-Q

M8-5针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J5Z-M8*1-M-Q

3，板前安装，安装螺纹 M8*1，带线插座，带线长度任选

M8-3针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J3Z-M8*1-M-LXM

M8-4针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J4Z-M8*1-M-LXM

M8-5针六方法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J5Z-M8*1-M-LXM



四、M8板前安装插座，安装螺纹 M11*1型号：

1，板前安装，安装螺纹 M11*1，圆柱脚

M8-3孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，圆柱脚订货型号：KYF8K3Z-M11*1-M-T

M8-4孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，圆柱脚订货型号：KYF8K4Z-M11*1-M-T

M8-5孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，圆柱脚订货型号：KYF8K5Z-M11*1-M-T

2，板前安装，安装螺纹 M11*1，焊杯脚

M8-3孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，焊杯脚订货型号：KYF8K3Z-M11*1-M-Q

M8-4孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，焊杯脚订货型号：KYF8K4Z-M11*1-M-Q

M8-5孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，焊杯脚订货型号：KYF8K5Z-M11*1-M-Q

2，板前安装，安装螺纹 M11*1，带线插座，带线长度任选

M8-3孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，带线插座订货型号：KYF8K3Z-M11*1-M-LXM

M8-4孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，带线插座订货型号：KYF8K4Z-M11*1-M-LXM

M8-5孔板前安装插座，安装螺纹 M11*1，带线插座订货型号：KYF8K5Z-M11*1-M-LXM



五、M8圆法兰插座，板后安装插座型号：

1，板后安装，安装螺纹 M8*1，圆柱脚

M8-3针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J3Z/M8*1-0-T

M8-4针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J4Z/M8*1-0-T

M8-5针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，圆柱脚订货型号：KYF8J5Z/M8*1-0-T

2，板后安装，安装螺纹 M8*1，焊杯脚

M8-3针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J3Z/M8*1-0-Q

M8-4针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J4Z/M8*1-0-Q

M8-5针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，焊杯脚订货型号：KYF8J5Z/M8*1-0-Q

3，板后安装，安装螺纹 M8*1，带线插座，带线长度任选

M8-3针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J3Z/M8*1-0-LXM

M8-4针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J4Z/M8*1-0-TLXM

M8-5针圆法兰插座，安装螺纹 M8*1，带线插座订货型号：KYF8J5Z/M8*1-0-LXM

六、M8四方法兰插座，针型

1，M8四方法兰插座，边长17.5，圆柱脚

M8-3针四方法兰插座，圆柱脚订货型号：KYF8J3Z-F17.5-T

M8-4针四方法兰插座，圆柱脚订货型号：KYF8J4Z-F17.5-T

M8-5针四方法兰插座，圆柱脚订货型号：KYF8J5Z-F17.5-T

2，M8四方法兰插座，边长17.5，焊杯脚

M8-3针四方法兰插座，焊杯脚订货型号：KYF8J3Z-F17.5-Q

M8-4针四方法兰插座，焊杯脚订货型号：KYF8J4Z-F17.5-Q

M8-5针四方法兰插座，焊杯脚订货型号：KYF8J5Z-F17.5-Q

3，M8四方法兰插座，边长17.5，带线插座，带线长度任选

M8-3针四方法兰插座，带线插座订货型号：KYF8J3Z-F17.5-LXM

M8-4针四方法兰插座，带线插座订货型号：KYF8J4Z-F17.5-LXM

M8-5针四方法兰插座，带线插座订货型号：KYF8J5Z-F17.5-LXM



本系列已通过欧盟 CE 环保指令认证。公司通过了 ISO9001 质量体系认证。

本系列产品主要有：M8 带电缆插头、M8 自装电缆插头、MM8 插座（面板安装、线路板焊接、特种）、M8 带电缆插座、M8 电缆插头、M8 不带电缆插头、M12 分线器、M12 多口接线盒、M12PVC 电缆、M12PUR 电缆、M12 封装插座、M12 插座 PG9 型等。特别擅长于接受用户的特殊需要的产品定制。

电性能参数与防护指标：额定电流：4A（2—5 芯）

额定电压：60V（测量电压 125V, 250V）冲击电压：： 2500V

位 数：2~12 PIN 接触电阻：≤8mΩ 绝缘电阻≥500MΩ

工作温度范围（运行）：-25℃—85℃

防插错编码：A 型 B 型 D 型 电涌电压类别：II 污染等级：3 防护等级：IP67

接触件材料：铜合金 材料接触表面：NIAU 接触件载体材料：AU 夹具本体材料：PVC/PA66

螺圈材料：铜合金 密封材料：丁晴橡胶

连接类型：螺纹 M12X1 位数颜色分布：棕黑蓝白灰等（参考）机械寿命：大于 500 周期