

Panasonic

NEW

可编程智能操作面板

GT707

小身材、大画面 5.7英寸型的身材、7英寸型的屏幕!



- 7英寸型
- TFT 65,536色
- 白色LED
- 50字符 × 15行 点阵
- 800 × 480 点
- USB
- SD HC
- 纵向显示
- IP65
- 24V DC



可在5.7英寸型的空间内安装7英寸型

可在5.7英寸型的空间内安装7英寸型,因此无论是画面表现力,还是产品外观,均有所提升。

■ 本体尺寸比较



以往产品 5.7英寸型
GT32T-R
本体尺寸:
W163.2×H128.8mm

**NEW 7英寸型
GT707**
本体尺寸:
W186.0×H122.0mm

■ 有效画面比较



以往产品 5.7英寸型
GT32T-R
画面尺寸:
W115.2×H86.4mm

**NEW 7英寸型
GT707**
画面尺寸:
W153.8×H85.6mm


点数: 800×480点...
显示色: 65,536色...

以往产品的5倍
以往产品的16倍

提高与FP-XH之间的亲和性! 4大功能提高使用便利性

无需PC即可掌握PLC情况的设备监控

无需使用计算机(FPWIN GR/FPWIN GR7),通过可编程智能操作面板即可直接确认PLC的设备状态。通过系统菜单即可轻松查阅设备监控,无需制作画面。




掌握电机状态的定位监控

利用GTWIN内置的模板(部件库),只需拖放粘贴即可显示FP-XH位置控制的动作/停止状态,并进行确认。



防止错误配线的配线确认功能

对于安装在控制柜内的FP-XH的工作指示灯,可通过可编程智能操作面板来查看。利用GTWIN内置的模板(部件库),只需拖放粘贴即可确认配线和动作。

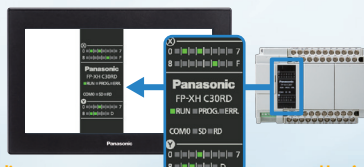

将程序从可编程智能操作面板传输至PLC

无需使用计算机,即可利用SD存储卡传输PLC程序和可编程智能操作面板的画面。另外,在可编程智能操作面板内部对PLC程序和GT画面进行备份,随时可恢复如初。



GT707的其他特点

- 7英寸型、配备长寿命LED背光灯、彩色TFT65,536色液晶
采用对比度500:1的TFT液晶，从而使画面清晰可辨。
- 窄长的框架和机身
相对于液晶，框架和机身都呈窄长型，采用易于安装的设计。
- 标准配备SD/SDHC存储卡插槽
可简单地对画面数据进行复制、备份和还原。还可记录数据。

● 标准配备USB接口

利用现有的USB电缆即可连接计算机和GT707，传输画面。如使用本公司的PLC FP系列产品，还可使用穿越功能，对PLC/可编程智能操作面板同时进行调试。

用户界面焕然一新，提高使用便利性！ Terminal GTWIN Ver.3

文件管理窗口
以地图形式显示使用画面和正在编辑的画面，做到一目了然。还可切换为列表形式和缩略图形式。对于本体环境设定和记录等各种功能，也可通过切换选项卡来进行显示。

工具栏
对于经常用到的功能，单击图标即可执行。

部件库窗口
可在下拉式列表中简单选择部件库。在库窗口中进行粘贴前，可确认ON/OFF状态。

检索结果、字符串一览表窗口
可在查看设备检索结果和字符串一览表的同时，对画面进行编辑。

画面编辑窗口
拖放即可制作画面。

部件编辑画面
还可对开关的设计进行统一变更。单击即可切换开关↔指示灯。

主要规格

型号	GT707	
项目 订货号	AIG707WCL1B2	
前面板	黑色	
通信端口	RS232C	
外观		
额定电源电压	24V DC	
工作电压范围	21.6~26.4V DC	
消耗功率	6W以下(250mA以下)	
使用环境温度	0~+50℃	
使用环境湿度	20~85%RH(25℃下)、应无凝露	
保护构造	IP65(初始状态下) 仅面板前面防尘、防水(控制柜接触面使用防水垫圈)(注1)	
重量	约360g	
显示部分	显示装置	7英寸TFT彩色LCD
	点数	800(W)×480(H)点
	显示颜色	65,536色
	有效显示尺寸	153.8(W)×85.6(H) mm
	背光方式	白色LED
可登录的画面数量	约230(注2)	
SD存储卡插槽	配备	
备份电池	锂电池(更换式) AFPXHBATT ※本体不附带电池	
编程接口	USB miniB	


(注1): 安装面板时与前面部分有关的保护结构。但是，并不是对客户在所有环境下的使用所做出的保证。重新安装的情况下，请更换防水垫圈。

(注2): 可登录的画面数量因登录内容而异。

选配件

■ 备份电池

订货号: AFPXHBATT



■ PLC连接电缆

D-SUB9端子—Mini DIN5端子(L型: 3m)

订货号: AFC8503


※对于与FP-XH、FP7的连接，请使用市售的D-SUB9端子(雌)-散线电缆。




D-SUB9端子—Mini DIN5端子(直插型: 3m)

订货号: AFC8503S

外形尺寸图(单位: mm)

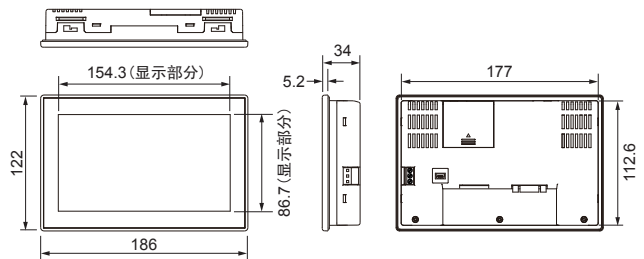

面板开槽尺寸



适用的面板厚度
1.0~5.0mm