




杭州百卓电子科技有限公司 Hangzhou

baizhuo electronic technologyCo.,LTD.

## CSR022 帽型系列精密导电滑环

- 采用先进的纤刷技术设计及制造
- 独特的机械电气结构，防尘防水
- 完全满足 360 度无限制旋转的动力，控制及数据信号传输
- 可完全满足客户的要求定制
- 超长的使用寿命和免维护运转
- 各项技术指标达到国外同类产品
- 能满足客户要求定制所需要的产品

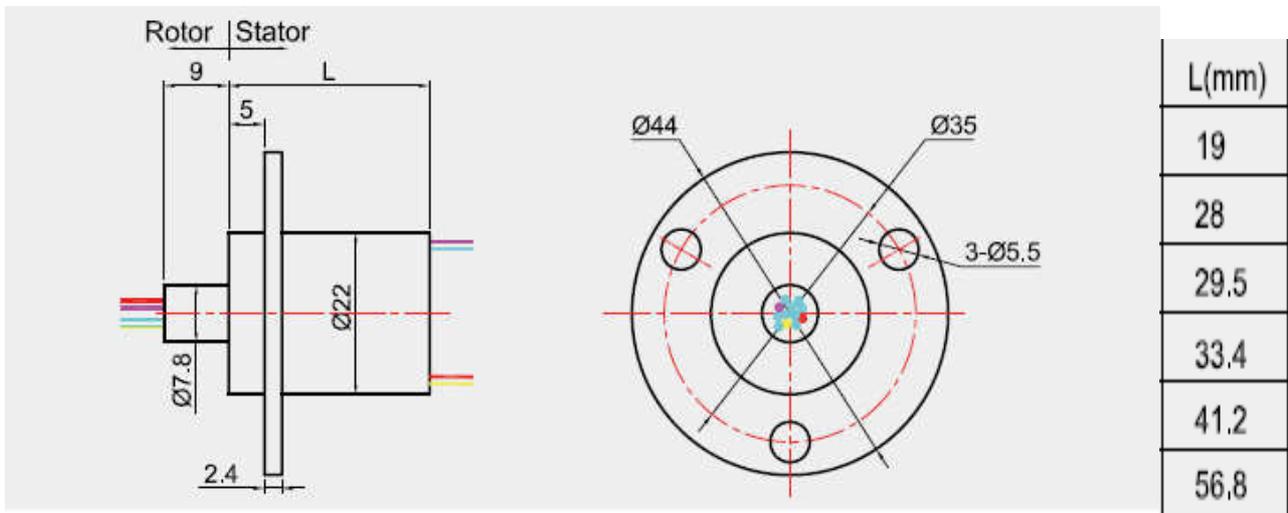

电气技术参数		
额定电压	240VAC/240VDC	
额定电流	2A/环	
绝缘体强度	500VAC@50Hz, 60s	
绝缘电阻	1000MΩ/500VDC	
动态电阻波动值	<0.01Ω	
导线规格	AWG28 彩色镀银铁氟龙导线	
电接触材料	贵金属	

机械技术参数			
工作速度	0-300rpm		
工作温度	-20℃ - +80℃		
工作湿度	≤75%		
结构材料	工程塑料		
轴承类型	钢珠轴承		

**如有特殊的安装尺寸和信号传输，请提出具体要求，我们为您设计制作！**