

POSITAL

FRABA

TILTIX 倾角仪

ACS-360-1-CA01-VK2-PM



一般数据

使用范围	单轴方向位置和水平测量
测量范围	360°
绝对精度	0.10°
分辨率	0.01°

电气数据

电源电压	10 - 30 VDC (电源符合EN 50178)
功耗	57 mA @ 10 V DC, 53 mA @ 24 V DC


POSITAL

FRABA

EMC:发射干扰	EN 61000-6-4
EMC:抗干扰	EN 61000-6-2
反极性保护	是
短路保护	是
环境规格	
工作温度	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
存储温度	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
温度漂移	0.004°/ K
外壳防护等级	IP68/IP69K
耐冲击性	≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27)
耐振动性	1.5 mm (10 Hz - 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)
机械数据	
外壳材料	铸造铝合金
灌封材料	PUR电缆(聚氨酯材料)
重量	220 g (0.49 lb)
机械数据	
MTTF	300 年
认证	CE
接口	
接口	CANopen
建立时间	150 ms
输出驱动器	Desc
Profil	DS-410
传输速率	最小20K波特, 最大1M波特
初始数据传输速率	125K波特
默认节点ID	1h
电气连接	
连接类型	连接器 M12
连接器	M12,公型, 5针, A码

POSITAL

FRABA

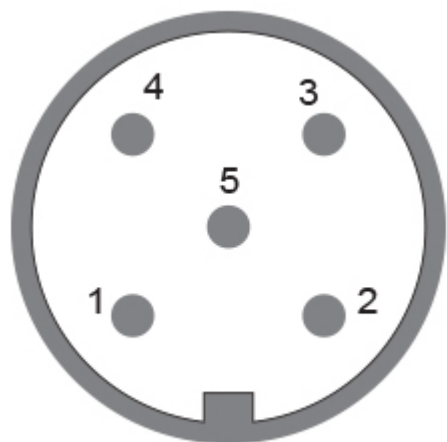


連接計劃

信號	密碼數
Power Supply	2
GND	3
CAN High	4
CAN Low	5
CAN GND	1

尺寸圖

POSITAL

FRABA

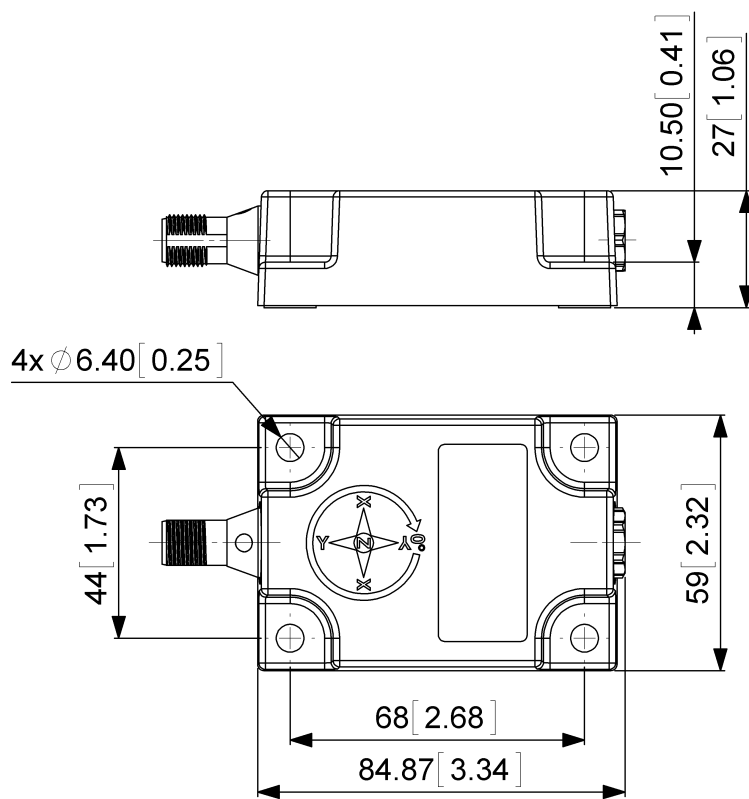

联系



POSITAL Team
Fill in our Form!

所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的只是为了在一般的介绍。请参阅“下载”部分进行了详细的技术图纸。© 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏，我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。