


CT4-LE (水冷却式型号) 型



性能表


规格	型号	CT4-50LE	CT4-65LE	CT4-150LE	CT4-200LE	CT4-300LE	CT4-450LE	CT4-700L
吸气管直径	(A)	25	25	50	50	80	80	80
排放喷嘴直径	(A)	25	25	40	40	50	50	65
设计排出速度	(m ³ /min)	0.77	1.00	2.38	3.22	5.23	7.21	11.5
马达输出	(kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
每分钟转数	(min ⁻¹)	2800	3600	1700	2300	1450	2000	2000
冷却水	(l/min)	2	2	7	7	15	15	15
在1m处的噪音 dB (A) 133Pa[1Torr]		73	74	77	79	83	85	85

* CT4-50LE/65LE 型马达：三相，200V，2P。CT4-150LE~450LE/700L型马达：三相，200V，4P。


* 如果需要CT4-200L/CT4-450L型，请联系我厂。

* 与机械增压机(ST1型号)联用可以达到更高的真空度和排量。

性能曲线

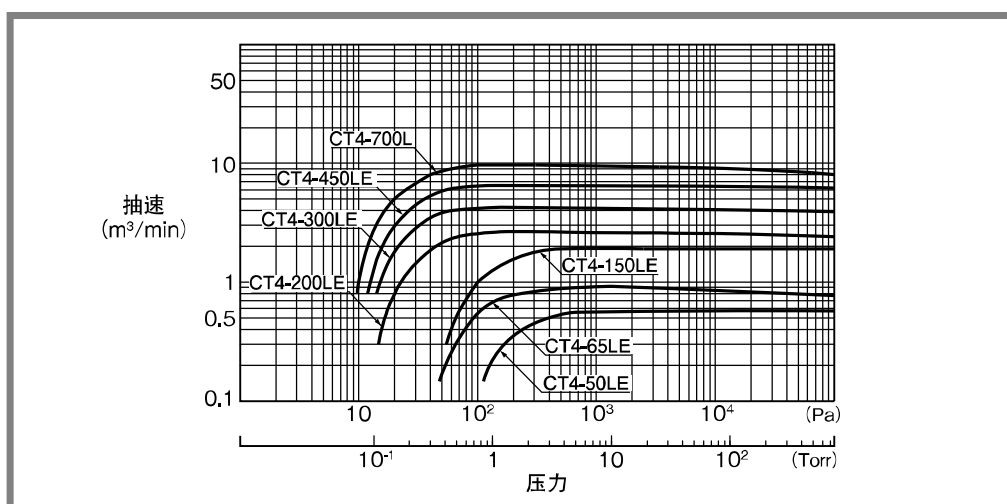

外形图

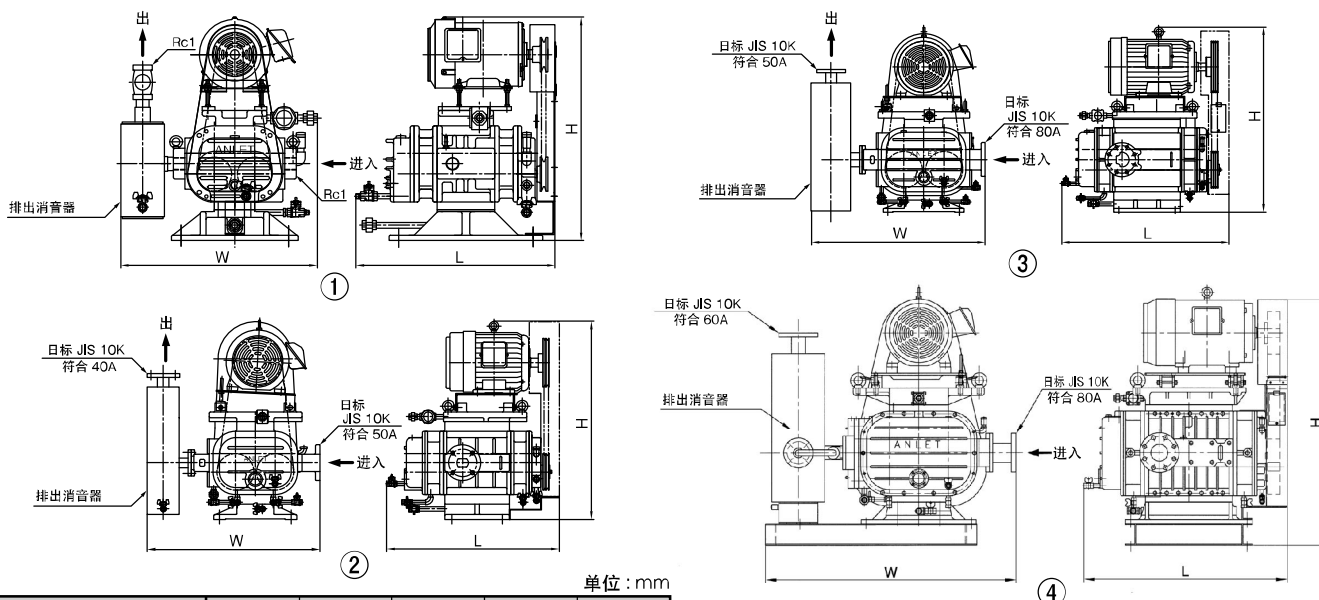

型号	L	W	H	重量(kg)	No.
CT4-50LE	520	513	583	130	①
CT4-65LE	520	513	583	134	①
CT4-150LE	745	746	855	360	②
CT4-200LE	745	746	855	370	②
CT4-300LE	912	949	1006	630	③
CT4-450LE	912	949	1006	655	③
CT4-700L	960	1185	1155	1100	④

● 重量为含标准附件的近似值。

● 标准附件：

基座、皮带罩盖、V形皮带轮、V形皮带、排出消音器(ASTS)、二次冷却器、冷却水管道、二次冷却器排放壶、底脚螺丝。

* 标准附件：

特征曲线和外形尺寸图也可参考公司网站首页 (<http://www.cnlet.co.jp>)。

请登陆我们的网站。

★请检查冷却水质量，以避免故障。