



Goodview®

View Future

可靠. 值得信赖

版本号: GV-M32SDP-GGS20150924

上海仙视电子有限公司

商用液晶显示器

M32SDP 产品规格书

历史版本

版本	发布日期	撰写	审核	备注
GV-M32SDP-GGS20150924	2015\9\24	詹玉芳	金天一	



一、产品概述

本产品是一款基于商业用途的专业高清多媒体显示器，采用局部开模设计，搭配上黑色机身，整体造型凸显简洁、大气、稳重的商务风格；原装 LG 商用 IPS 背光面板和专业的 DCPI 色彩调节技术，彰显细腻逼真的显示效果；加上人性化的 HDMI 防脱装置及完善的商用功能，是商用的首选产品。可广泛运用于快餐店、订票处、学校、机场、酒店大堂、交易所、电影院、企业、会展展馆、商场等场所。

二、功能特点

- 工业部件支持 7*24 不间断工作
- 超窄边框，易于拼接
- LG 商用 IPS 硬屏，400 亮度，比电视亮度高一倍
- 集多媒体解码、液晶驱动、音频功放一体化主控板确保可靠性能
- 具备 HDMI/VGA/BNC/USB 输入显示
- 内置大功率高保真立体声音响
- 支持多时段定时开关机
- 帧飘移、内置拼接专利技术
- 功能强大的 RS232 串口协议，方便用户控制
- 全金属设计，避免在公共场所受到电磁干扰

三、应用场所

- 可以应用餐饮、超市、商场、连锁店、餐饮、酒店等零售行业的商品品及促销信息的展示和发布。
- 可以应用于安防监控领域中监控成像显示。



四、主要技术参数

显示屏参数	
显示屏	32 inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	698.4 (H) × 392.9 (V)
图像比例	16:9
分辨率	1920×1080
亮度	400 cd/m ²
对比度	5000:1
视角	178°
色彩	16.7M
使用寿命	60000 hours
接口	
接口	HDMI*1、VGA*1、Audio*1、RS232*1、USB*1、BNC VIDEO*1
媒体输出	
支持媒体文件格式	视频: avi、mp4、ts、trp、mkv、mov、mpg、dat、vob
	音频: mp3、wma、m4a、aac
	图片: bmp、jpg、jpeg、png
	文本: txt
播放模式	全屏轮询
播放时长设定	支持
节目传输方式	USB
整机参数	
产品尺寸 (mm)	723.4 (H) × 422.9 (V) × 56.8 (D)
边框 (mm)	3边(左右上): 各10mm, 下: 15mm
外箱尺寸 (mm)	863.8 (H) × 567.5 (V) × 226.8 (D)
重量	净重: 8KG 毛重: 10KG
功率	38W
喇叭	2*2W 4Ω
VESA 安装	200×200mm
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏
时钟显示	支持
定时	支持多时段定时开关机, 支持端口定时自动切换
升级方式	USB
输入电压	AC100-240V (50/60HZ)
工作温度	0~40℃
工作湿度	10% ~ 80%RH
附件	说明书(光盘)、保修卡、遥控器、合格证、快速启动指南、电源线、VGA线
产品认证	CCC、FCC





Goodview®

View Future

可靠. 值得信赖

五、产品线条图

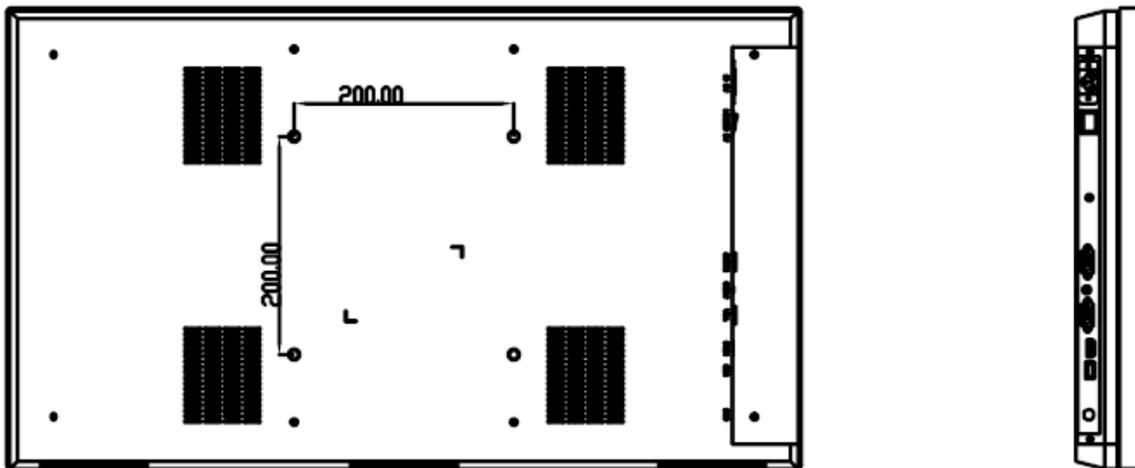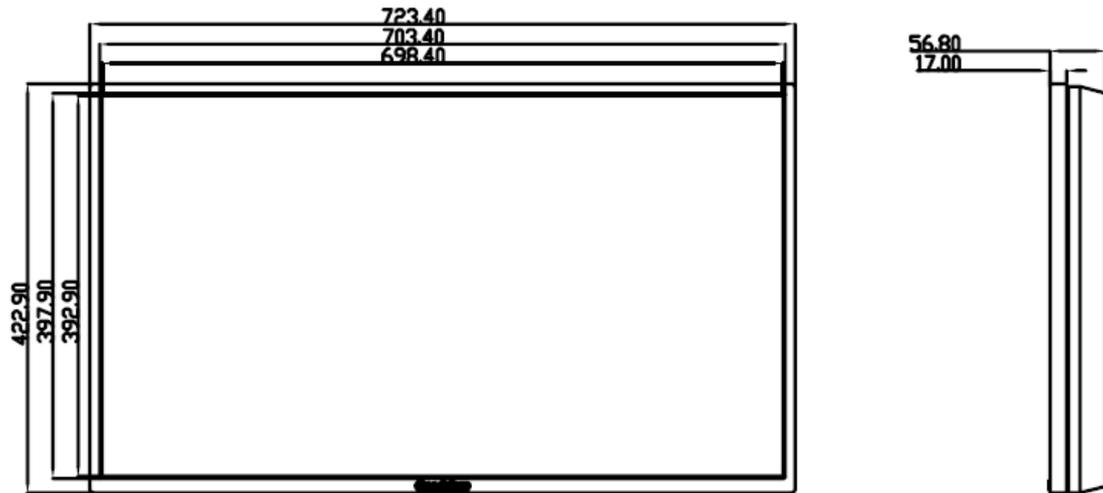




Goodview®

View Future

可靠. 值得信赖

六、产品图片

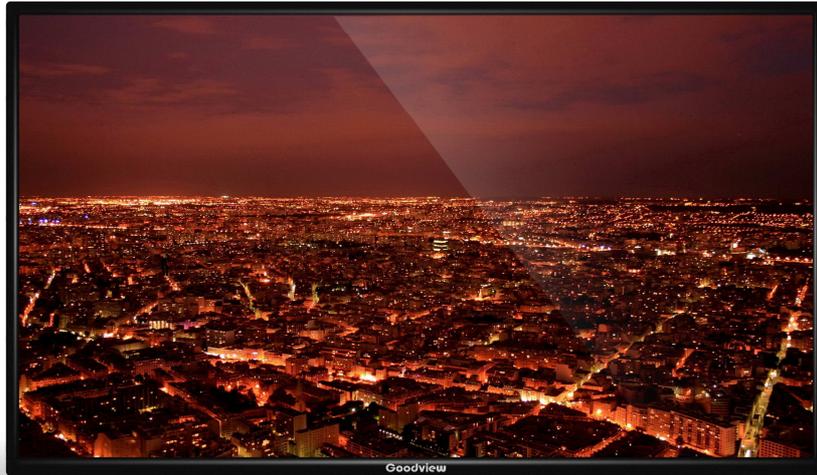



Goodview®

View Future

可靠. 值得信赖



七、包装尺寸



注：最终解释权以仙视电子有限公司为准