



熔斷電阻器FR系列

Flame-proof Coating Fusing Resistors FR Series

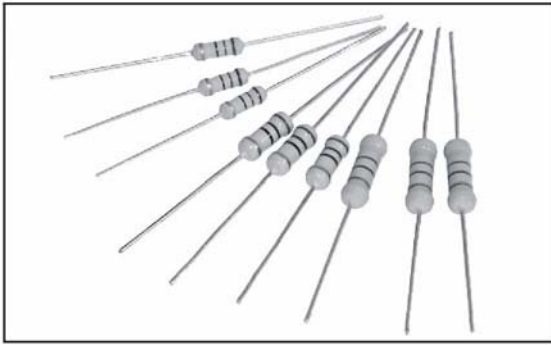

■ 外形尺寸 DIMENSIONS

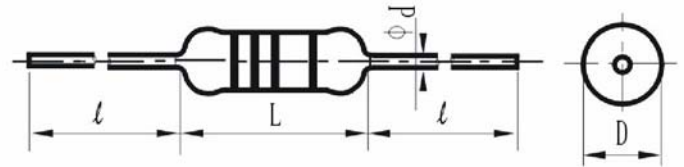


塗裝顏色:灰 Coating color: Gray

標志:色環 Marking: Color Code

■ 規格 SPECIFICATIONS

型號 TYPE	尺寸 DIMENSIONS(mm)				額定電壓 POWER RATING	溫度系數 TCR (10 ⁻⁶ /°C)	最大工作電壓 MAXIMUM WORKING VOLT. (V)	短時間過負荷 MAXIMUM OVERLOAD VOLT. (V)	阻值範圍 RESISTANCE RANGE (Ω)	額定功率 環境溫度 PWR RATING OF AMBIENT TEMP (°C)	使用溫度 範圍 OPERATION TEMP.RANGE (°C)
	L max	D max	L ±0.1	d±0.05							
FR-25	7.0	2.5	27	0.45	±350	200	250	0.22 ~ 1K	+70°C	-55°C / +125°C	
FR-50	10.5	2.9	26	0.58		250					
FR-100	14.0	3.9	29	0.65		350					
FR-200	17.0	6.6	27	0.75		350					

■ 熔斷特性 FUSING CHARACTERISTICS

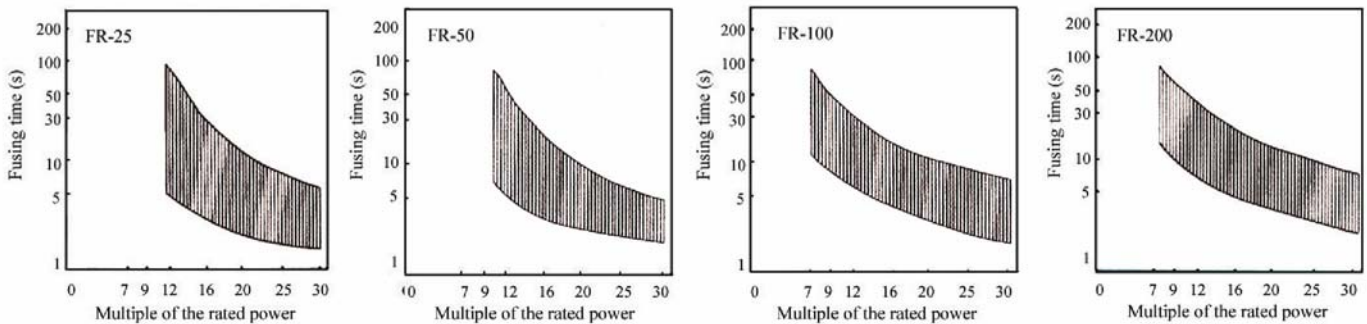

額定功耗倍率 MAGNIFICAION OF POWER RATING	阻值範圍 RESISTANCE RANGE (Ω)		
	< 2	2 ~ 10	> 10
	熔斷時間 (S) FUSING TIME(Max)		
12	-	60	30
16	60	30	15
25	30	15	7.5