




## DS01440L/S Tubular solenoids




总重量 Total Weight: 42g  
应用范围: 用于测试机, 钢琴等

AMPERE-TURNS Vs FORCE  
安匝/吸引力

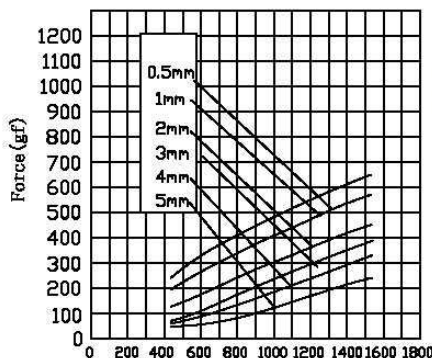


Ampere-turns (AT)

STROKE Vs FORCE  
行程/吸引力

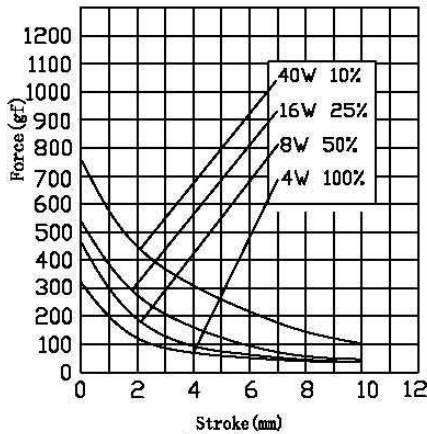


类型: 拉式 TYPE: PULL

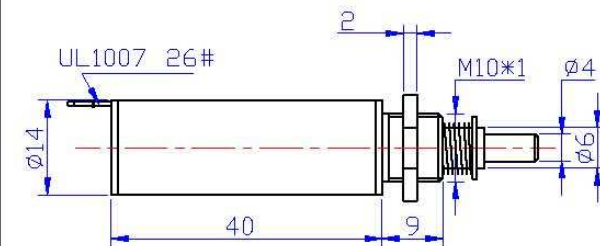


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

类型: 推式 TYPE: PUSH

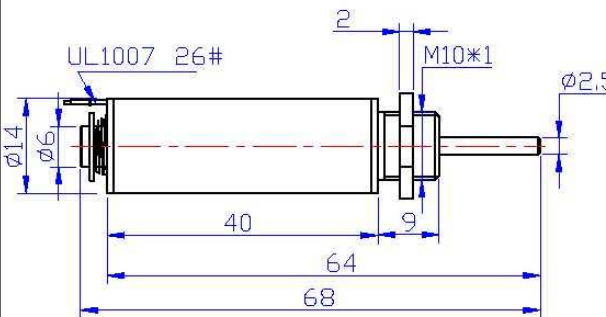


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

滑杆外部与负载  
连接的典型结构  
plunger type:



顶杆外部与负载  
连接的典型结构  
push shaft type:



### COIL DATA线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$ 工作周期 (%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$		连续 Continuous	间断 Intermittent			
		100%	50%	25%	10%	
MAX. "on" time in seconds 最大工作时间(秒)		$\infty$	50	5	2	
Watts at 20° 瓦特数(在20°)		4	8	16	40	
Ampere-turns at 20° 安匝值(在20°)		497	704	994	1573	
Type no.	Resistance (20°C) $\Omega \pm 10\%$	No. Turns	VoltS DC 电压			
型号	阻值 ( $\Omega$ ) $\pm 10\%$	线圈匝数				
DS01440L/S	9	745	6	8.5	12	19
	36	1492	12	17	24	38
	144	2972	24	34	48	76
	576	5840	48	68	96	152