RACTRON ELECTRONICS
深圳市瑞科创电子有限公司
RACTRON ELECTRONICS CO ., LTD
地址：广东深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦A座3楼308-312室
电话：0755-83062006 82767281 82767282 82767283 传真：83004913
邮箱：Sales@ractron.com.cn 网站：Http://www.ractron.com.cn

穿 心 电 容
EMI Low Pass Filter Feed Through Capacitor

一、标称容量 Capacitance ： 100 10pF 101 100pF 102 1000pF
202 2000pF 332 3300pF 472 4700pF
电容公差Capacitance Tolerance ： Z +80%, -20%
滤波电路Circuit ： C



二、工作电流Rated Current ： 20A

三、工作电压Working Voltage ： 250VAC

四、耐电压Dielectric Withstanding Voltage：1250VDC 5-10秒的耐压冲击测试

五、绝缘电阻Insulation Resistance：>10000M Ohms

六、耗散因数Dissipation Factor：< 3.0%

七、工作温度Temp. range：-55-+125℃

八、安装方式 Installation：螺纹式 Screw

九、螺纹直径公制Thread Size ： 公制螺纹牙距M6X0.75mm

十、材质Material 铜外壳镀镍N或镀银S 陶瓷电容 黑色环氧树脂密封 铜引线镀银
备注Remark 引线直径1.0 1.2 1.5 可选 引线软S针硬针H可选 引线折弯需选软针S

十一、型号Part Number：
10pF RTF-76-001-M6 AC 100pF RTF-76-003-M6 AC
1000pF RTF-76-006-M6 AC 2000pF RTF-76-012-M6 AC
3300pF RTF-76-016-M6 AC 4700pF RTF-76-017-M6 AC
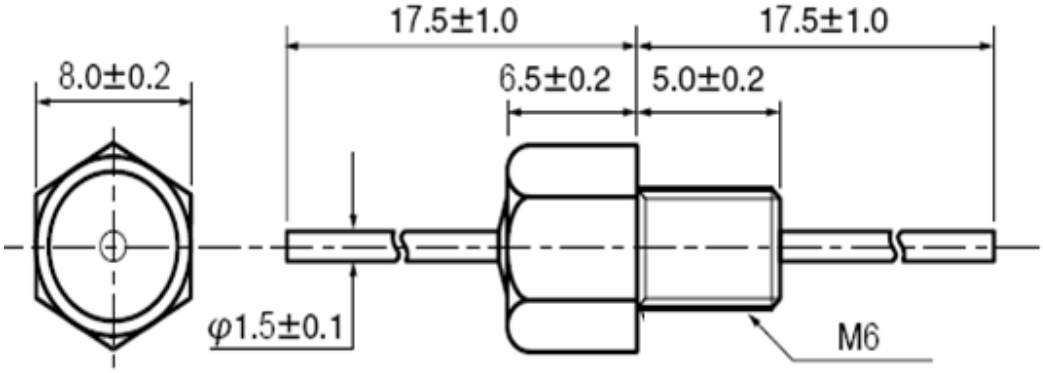
十二、规格尺寸 Dimentions in mm